


7070



Échafaudage roulant ADVANCED SAFE-T avec stabilisateur

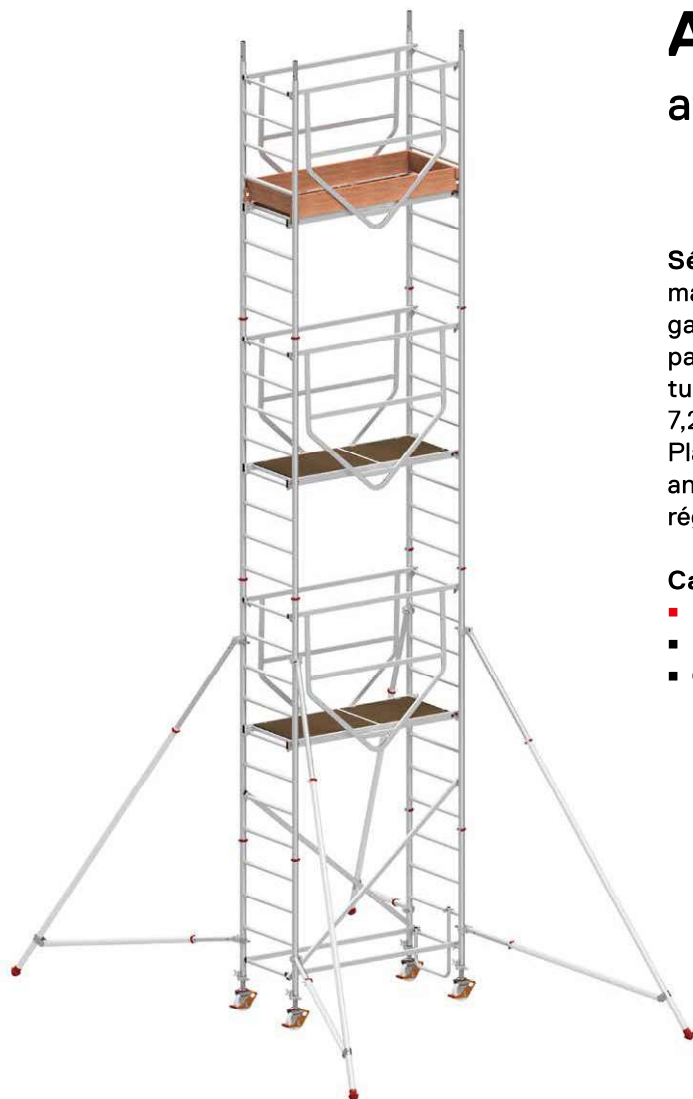

Sécurité maximale, confort convaincant : Sécurité maximale à chaque étape de la construction grâce au garde-corps de sécurité SAFE-T, qui est déjà accroché par le bas. Stabilisateurs télescopiques avec fermeture à baïonnette à partir d'une hauteur de portée de 7,27 mètres pour compenser les irrégularités du sol. Plate-forme spacieuse résistante aux intempéries et antidérapante. Avec quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques

- **Plate-forme de travail : 1,58 x 0,61 m.**
- **Roue pivotante : Ø 150 mm.**
- **Charge admissible : 200 kg (2,0 kN/m²).**



Combinaisons de montage	Module 1	Module 1+KIT+stabilisateur	Modules 1+2	Module 1+2+KIT	Modules 1+2+3	Module 1+2+3+KIT
Hauteur de portée (approx. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27
Longueur de plate-forme (approx. m)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Largeur du cadre (approx. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lestage						
Espace intérieur, centre (kg)	100	0	0	40 ⁽²⁾	40	80
Espace intérieur, au mur (kg)	100 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	130 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	120	0	0	40 ⁽²⁾	40	100
Espace extérieur, au mur (kg)	120 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	170 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
Référence	707003	707004	707005	707006	707007	707008

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (707241) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ L'utilisation de quatre rallonges de stabilisateur (707037) ne nécessite pas de lestage.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 19.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 3. | Cliquez ici.